DRW. NO.	Sheet No.
KL-6569	/

記号×数	変 更 内 容 REVISION DESCRIPTION	承認	検図	担当	年・月・日	変更通知書番号
⚠ × 1	図面番号ダブりの為訂正			加藤	'85・ 6・ 7	85-0666
⚠ × 2	ストッパー変更			笹本	'85・10・31	85-1446
⚠ × 10	使用部品及び名称変更の為図面書き直し	佐々木		中村(雄)	'94・10・16	技94-1602
⚠ × 2	誤記訂正	佐々木		中村(雄)	'94・10・16	技95-0354
⚠ × 2	公差変更及び接触部詳細図追加	佐々木		及川(隆)	'95・ 6・20	技95-1455
⚠ × 7	材質・記事・図枠・性能変更	川村	及川	福本	'07・ 5・21	M112465

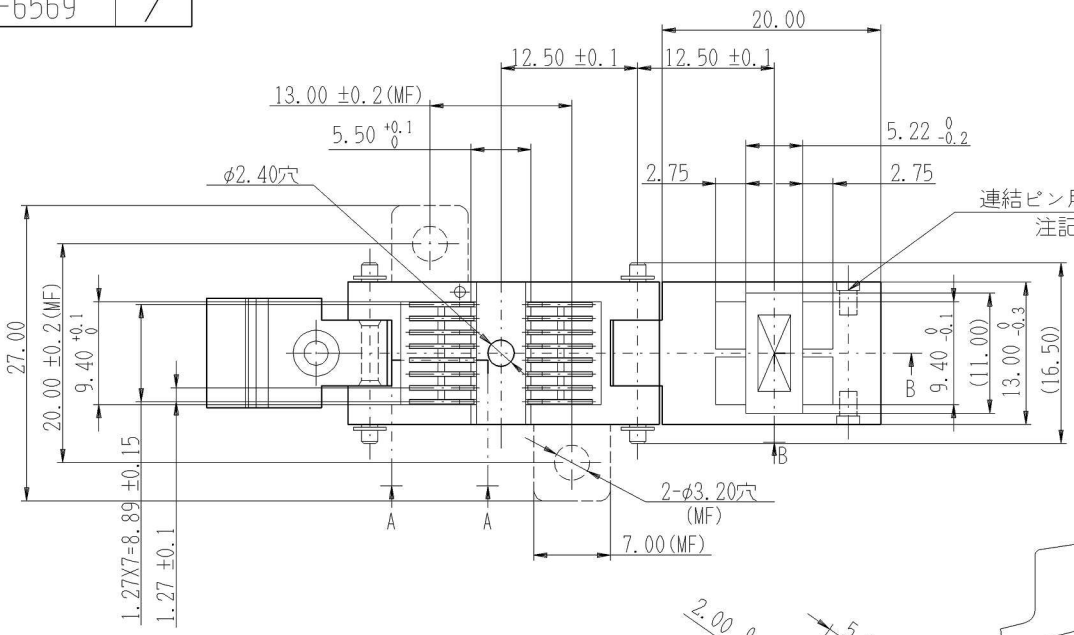



接触部詳細図
(S=FREE)

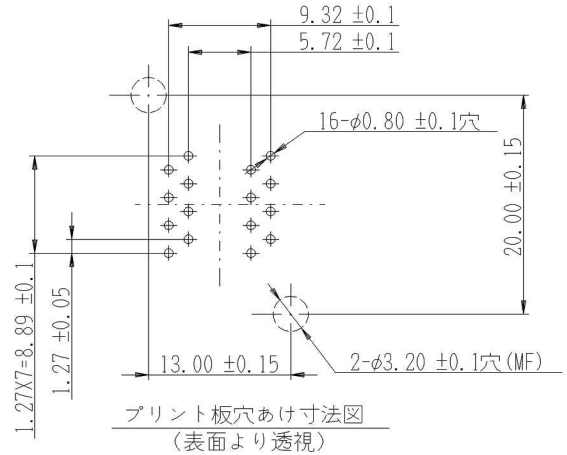

プリント板穴あけ寸法図
(表面より透視)

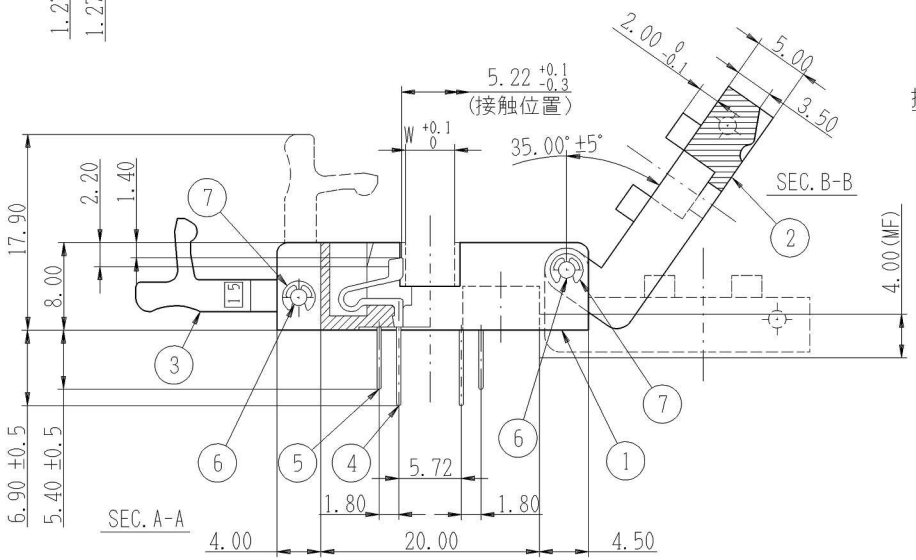

性 能

1. 絶縁抵抗　DC500Vにて、1,000MΩ以上のこと。
2. 耐 電 圧　AC700Vを1分間印加して、異常の無きこと。
3. 接触抵抗　測定電流10mA、開放端電圧20mV以下で測定し30mΩ以下のこと。
4. 接触力　1pin当り50gf(0.49N)以上。
5. 使用温度　-55°C ～ +170°C ⚠

注 記

1. 本ソケットは連結ピンにて押え板の連動が可能である。
2. 本ソケットは接触位置を変えたIC51-0162-272(KL-6401), IC51-0162-273(KL-6673) がある。（これらの組合わせも可能である。）
3. 本ソケットのW寸法と名称表示を別表に示す。（ピン抜き仕様KS-6336）

部品番号	部 品 名	個 数	材質・寸度	記 事	分解図番号
7	E形止め輪	4	E1.2	———	市販品
6	Pシャフト-90	2	SUS 303φ1.5ℓ=13.5	———	SL-12607
5	コンタクト239 -B	8	BeCu t0.4	Ni-Auめっき	SM-10744
4	コンタクト239 -A	8			
3	ストッパー-15	1	PES(GF) ⚠	ブラック⚠	SL-8516
2	IC51-0162-271 押え板	1	PES(GF) ⚠	ブラック⚠	SL-7865
1	IC51-0162-271-* 絶縁基板	1	PES(GF) ⚠	ブラック⚠	SL-7864

参考図

名称表示方法

IC51-0162-271-*-MF

- MF：取付フランジ付（無印は無し）
- *：W寸法（設計）順位
- 271：設計順位
- -：ソケットの方向表示
- 0162：ソケットの芯数表示
- IC51：ソケットのタイプ表示（シリーズ名）
- IC：ICソケットの総称

名称表示	W
IC51-0162-271 -1	5.50
-2	5.00
-3	4.50

2011/02/01 13:34:51 設計

山一電機株式会社
YAMAICHI ELECTRONICS Co.,Ltd.
山一電機(株)

指定外寸法公差 ±0.3

分類(CLASS)

尺度 SCALE	2/1	承認 APP.	承認 APP.	検図 CHK.	製図 DRW.	設計 DSGN.
単位 DIMENSION	mm	/	'95・ 6・20	'95・ 6・20	'95・ 6・20	'97・10・11
三角図法 3RD. ANGLE PROJECTION			佐々木	久保	斉藤(徹)	増田

名称 (TITLE): IC51-0162-271-*-**

図番 (DRW. NO.): KL-6569　Sheet No.: /　REV.: L

A3-ED005-01-07