KL-8563-5 /

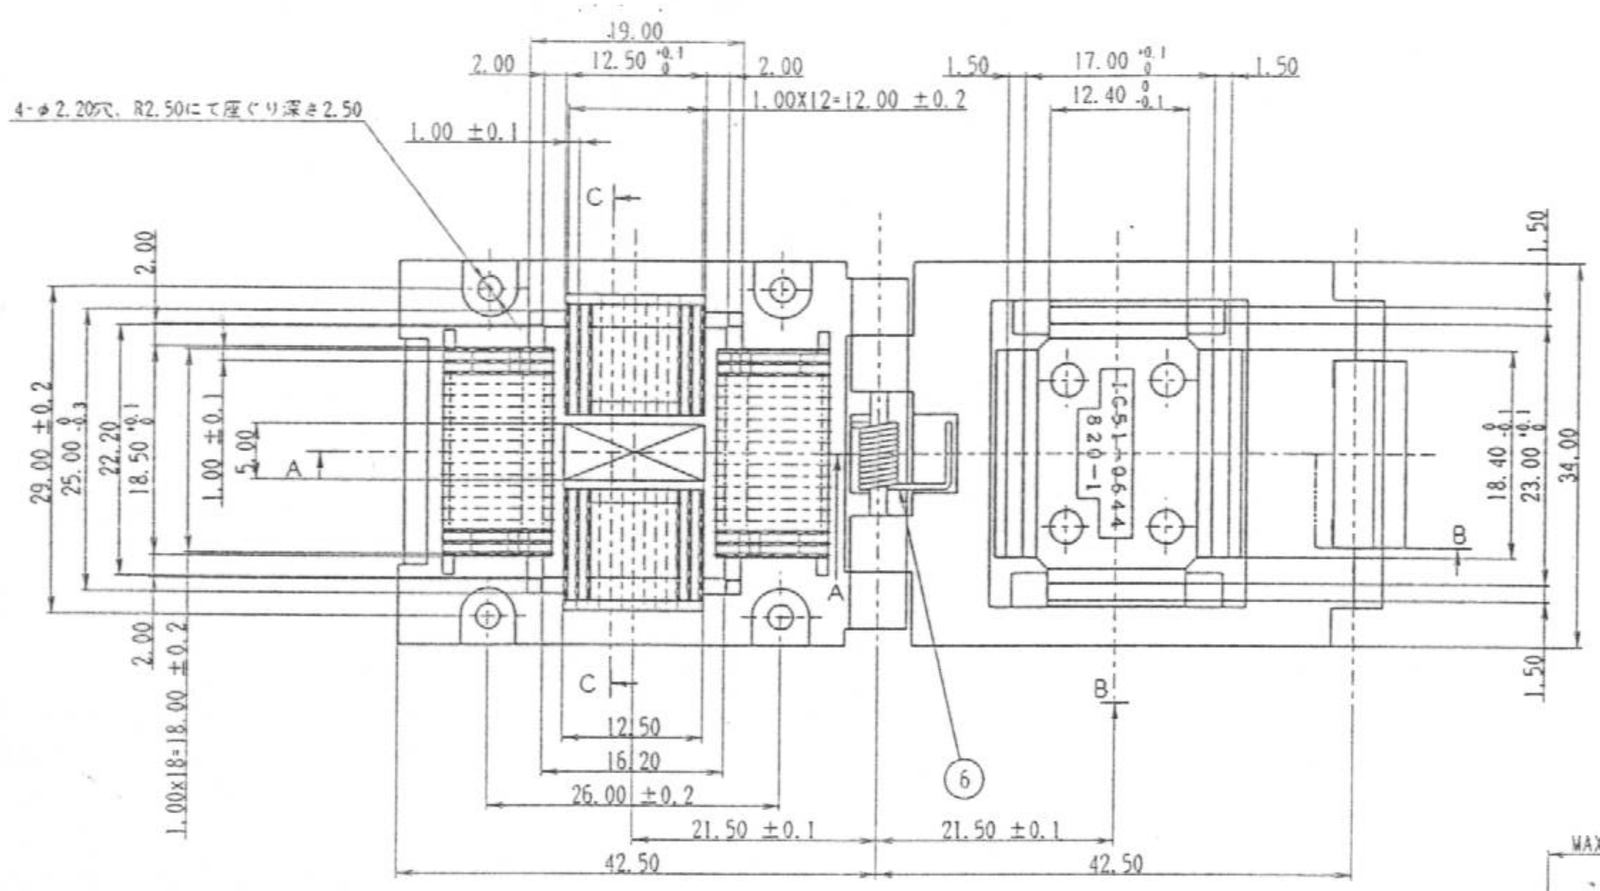

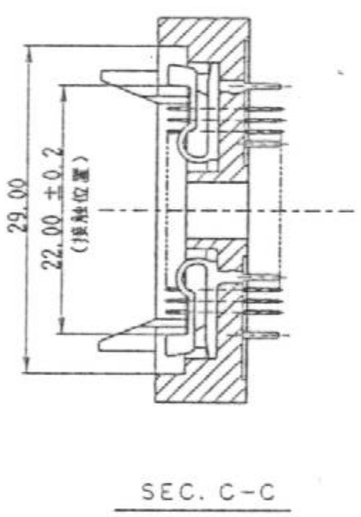

SEC. C-C

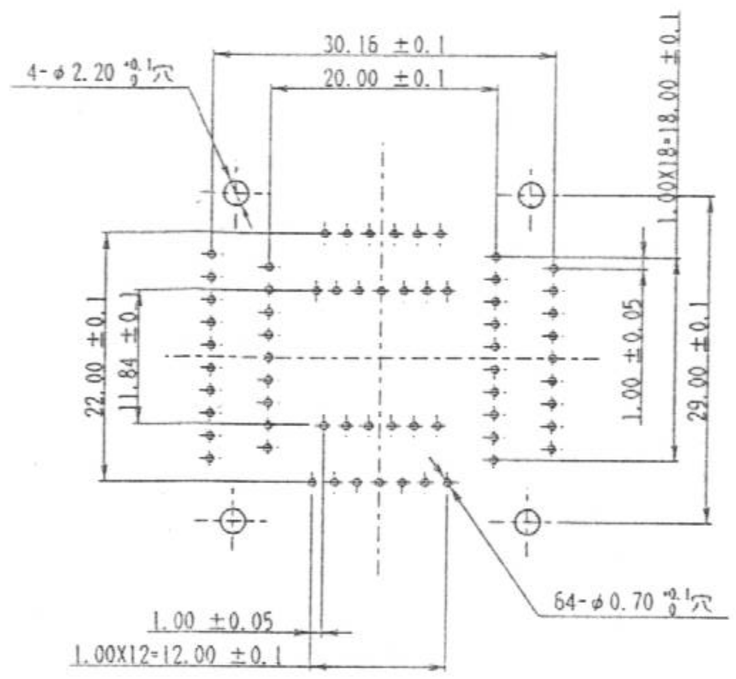

プリント基板穴あけ寸法図 (表面より透視)

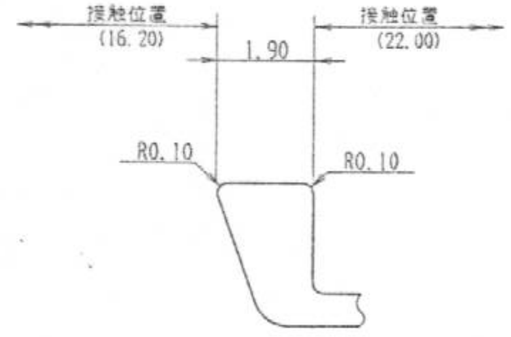

接触位置詳細図 (S=10/1)

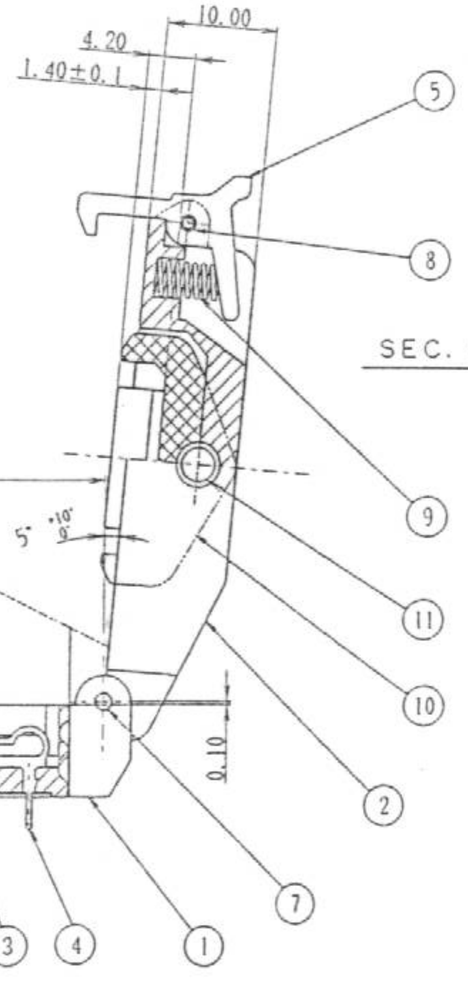

SEC. A-A

SEC. B-B

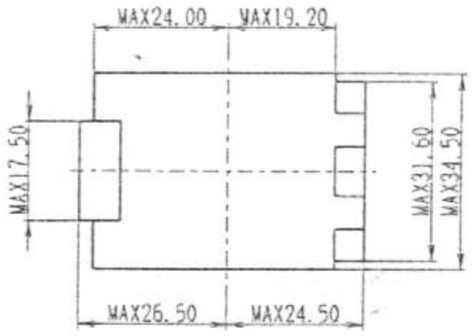

外形参考図 (S=Free)

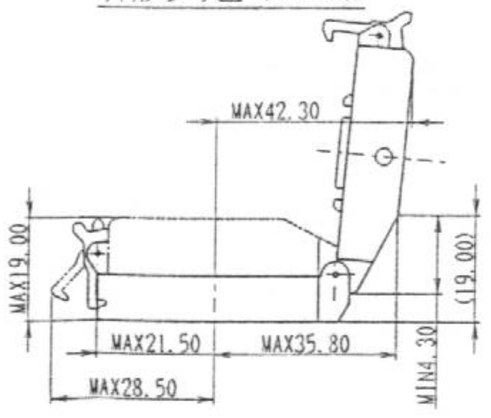

名称構成

IC51-0644-820-5

- 品種番号
- 設計順位
- コンタクトの方向表示
- ソケット芯数
- シリーズ名
- ICソケット総称

IC51-0644-820-5
標印仕様 (注)

性能

1. 絶縁抵抗　DC500Vにて、1,000MΩ以上のこと。
2. 耐電圧　DC700Vを1分印加して、異常の無きこと。
3. 接触抵抗　測定電流10mA、開放端電圧20mV以下で測定し30mΩ以下のこと。
4. 使用温度　−40℃ ～ +170℃
5. 接触力　1Pin当たり最小変位0.3mmにて、30g以上。
1Pin当たり最大変位0.8mmにて、250g以下。

注記

白色表示にて、名称を捺印すること。

品番号 ITEM	品名 DESCRIPTION	個数 QNT.	材質・寸度 MATERIAL	記事 CONTENT	分解図番号 PART IDENT
11	シャフト-59	1	BS φ3.0	Ni めっき	SL-7575
10	IC51-0644-820-1 可動押え部	1	PES(GF)	黒色	SL-10152
9	コイルばね-33	1	SUS φ0.5	———	SM-11709
8	シャフト-74	1	BS φ1.5	Ni めっき	SL-7575
7	シャフト-03	1	BS φ1.5	Ni めっき	
6	コイルばね-23	1	SUS φ0.5	———	SM-11581
5	ストッパー26J0	1	PEI(GF)	黒色	SL-9531
4	コンタクト493-B	32	BeCu t0.3	Ni-Au めっき (B級)	SM-11566
3	コンタクト493-A	32			
2	IC51-1004-814 押え板	1	PES(GF)	黒色	SL-10153
1	IC51-0644-820 絶縁基板	1	PES(GF)	黒色	SL-10264

指定外寸法公差 ±0.3

尺度 SCALE	2/1
単位 DIMENSION	mm
三角図法 3RD. ANGLE PROJECT	

承認 APP.	承認 APP.	検図 CHK.	製図 DRW.	設計 DSGN.
93.9.8	93.9.8	93.9.8	93.9.8	93.9.8
吉川	小林	中尾	鳴嶋	高沢

山一電機株式会社 YAMAICHI ELECTRONICS Co.,Lt

分類(CLASS) QFP-pl.0-64P

名称(TITLE) IC51-0644-820-5

図番(DRW NO.) KL-8563-5　Sheet No. /

A2-E0002-93-2

営業用 -7.JAN 1995 山一電機株式会社

設計 95.6.1 技術部

IC51-0644-820-5.jpg